


Forces et hauteurs de levage

Lifting capacities / Lifting heights

75%

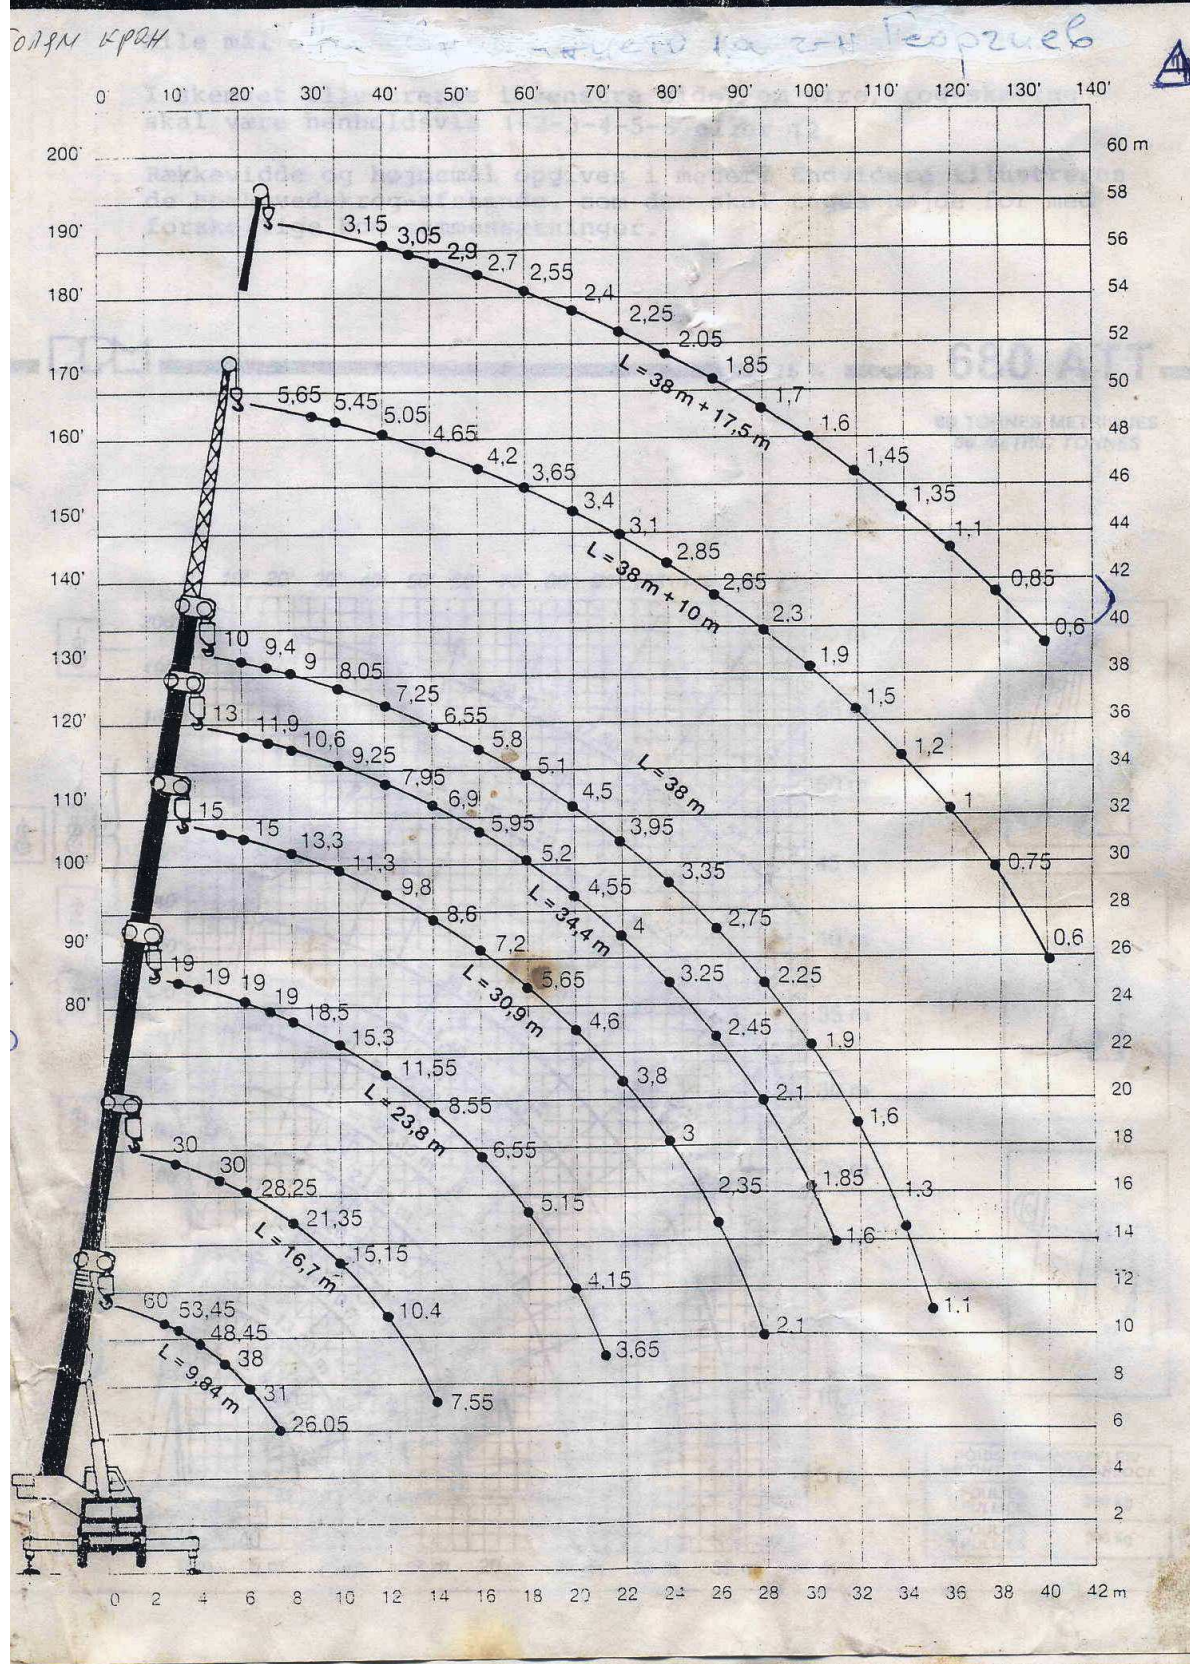

Nedenstående illustration viser maskinens rækkevidde/højde med henholdsvis standard teleskopbom - gitterbom-forlængelse og fly-jib-forlængelse uden krog.

Alle mål og vinkler er opgivet for en ubelastet maskine.

I skemaet illustreres i venstre side, om wire/krog-skæring skal være henholdsvis 1-2-3-4-5-6 eller 12.

Rækkevidde og højdemål opgives i meter. Endvidere illustreres de bomhoved-krog-afstande, som der skal tages højde for med forskellige bom-sammensætninger.

PPM





75 %

680 ATT

60 TONNES METRIQUES
60 METRIC TONNES

der

17
ver

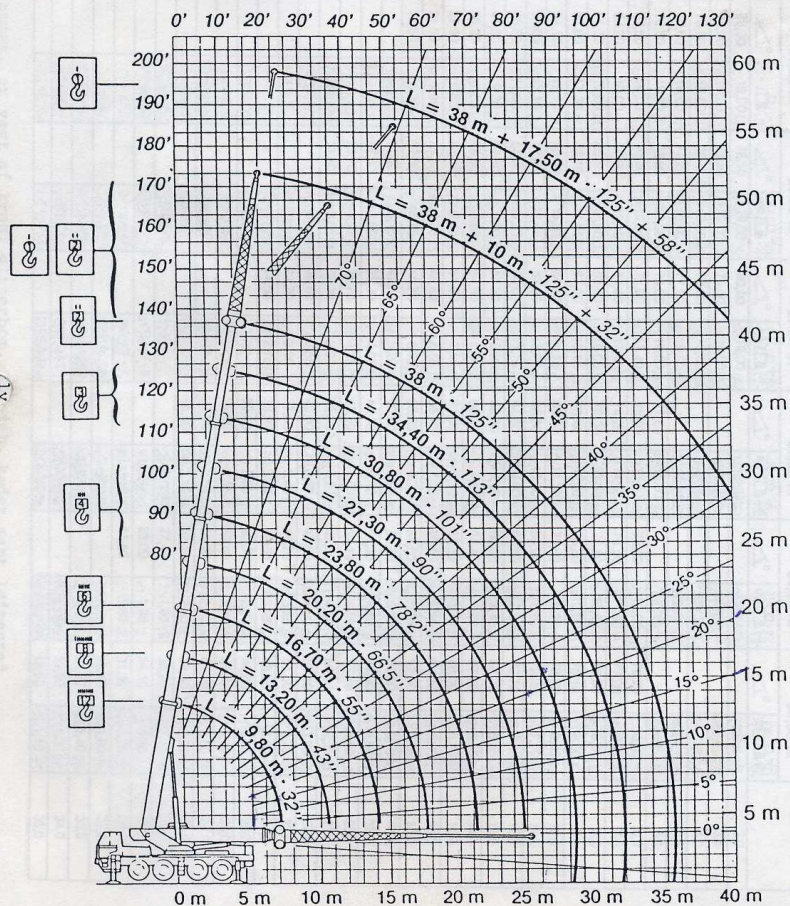

POIDS DES MOUFFES/ WEIGHT OF PULLEY-BLOCK	
6 POULIES 6 PULLIES	520 kg
3 POULIES 3 PULLIES	200 kg

DDM

75 %

680 ATT



Maskine på støtteben - 360° krogning
Teleskopet fra 9,8 m til 38 m



Couleur 1	Rød	Violet	Grøn	Grøn/Bla	Grøn/Hvid	Grøn/Brun	Grøn/Grøn	Grøn/Gul	Grøn/Sort	
Couleur 2	9,84 m	13,26 m	16,69 m	20,24 m	23,79 m	27,34 m	30,89 m	34,44 m	38,00 m	
3,0	60,50	67,00	73,00	78,30	83,00	87,00	90,00	93,00	95,00	3,0
3,5	56,90	63,40	69,00	74,30	79,00	83,00	86,00	89,00	91,00	3,5
4,0	52,90	59,40	65,00	70,30	75,00	79,00	82,00	85,00	87,00	4,0
4,5	48,50	55,00	60,60	66,00	71,00	75,00	78,00	81,00	83,00	4,5
5,0	43,70	50,20	55,80	61,20	66,00	70,00	73,00	76,00	78,00	5,0
6,0	33,10	39,60	45,20	50,60	55,40	59,00	62,00	65,00	67,00	6,0
7,0	21,00	27,50	33,10	38,50	43,30	47,00	50,00	53,00	55,00	7,0
8,0		18,80	24,40	29,80	34,60	39,00	42,00	45,00	47,00	8,0
9,0		16,00	21,60	27,00	31,80	36,20	39,20	42,00	44,00	9,0
10,0		15,15	20,70	26,10	30,90	35,30	38,30	41,00	43,00	10,0
11,0		14,30	19,80	25,20	29,90	34,30	37,30	40,00	42,00	11,0
12,0		13,45	18,90	24,30	29,00	33,40	36,40	39,00	41,00	12,0
13,0		12,60	18,00	23,40	28,10	32,50	35,50	38,00	40,00	13,0
14,0		11,75	17,10	22,50	27,20	31,60	34,60	37,00	39,00	14,0
15,0		10,90	16,20	21,60	26,30	30,70	33,70	36,00	38,00	15,0
16,0		10,05	15,30	20,70	25,40	29,80	32,80	35,00	37,00	16,0
17,0		9,20	14,40	19,80	24,50	28,90	31,90	34,00	36,00	17,0
18,0		8,35	13,50	18,90	23,60	28,00	31,00	33,00	35,00	18,0
19,0		7,50	12,60	18,00	22,70	27,10	30,10	32,00	34,00	19,0
20,0		6,65	11,70	17,10	21,80	26,20	29,20	31,00	33,00	20,0
21,0		5,80	10,80	16,20	20,90	25,30	28,30	30,00	32,00	21,0
22,0		4,95	9,90	15,30	20,00	24,40	27,40	29,00	31,00	22,0
23,0		4,10	9,00	14,40	19,10	23,50	26,50	28,00	30,00	23,0
24,0		3,25	8,10	13,50	18,20	22,60	25,60	27,00	29,00	24,0
25,0		2,40	7,20	12,60	17,30	21,70	24,70	26,00	28,00	25,0
26,0		1,55	6,30	11,70	16,40	20,80	23,80	25,00	27,00	26,0
27,0		0,70	5,40	10,80	15,50	19,90	22,90	24,00	26,00	27,0
28,0			4,50	9,90	14,60	19,00	22,00	23,00	25,00	28,0
29,0			3,60	9,00	13,70	18,10	21,10	22,00	24,00	29,0
30,0			2,70	8,10	12,80	17,20	20,20	21,00	23,00	30,0
31,0			1,80	7,20	11,90	16,30	19,30	20,00	22,00	31,0
32,0			0,90	6,30	11,00	15,40	18,40	19,00	21,00	32,0
33,0				5,40	10,10	14,50	17,50	18,00	20,00	33,0
34,0				4,50	9,20	13,60	16,60	17,00	19,00	34,0
35,0				3,60	8,30	12,70	15,70	16,00	18,00	35,0

BEVÆR: I værdierne, oplyst i diagrammet, er vægt af krog, gitterbom, fly-11b, koder samt løftegrej indregnet. Vægten af dette grej skal således fratages, for at vægten af den byrde, der kan løftes, kan bestemmes. Teleskopbommens længde kan aflæses på farvekoderne på venstre side af

PPM

75 %

680 ATT

60 TONNES METRIQUES
60 METRIC TONNES

Maskine på halvt udskudte støtteben - 360° krøjning

Teleskopbom fra 9,8 m til 38 m

Farve 1 Farve 2	Rød	Violet	Grøn	Grøn Blå	Grøn Hvid	Grøn Brun	Grøn	Grøn Gul	Grøn Sort								
	9,84 m	13,26 m	16,69 m	20,24 m	23,79 m	27,34 m	30,89 m	34,44 m	38,00 m								
3,0	60,50	54,20	67,00	40,00	73,00	30,00	76,30	19,00	78,10	19,00	80,00	19,00					
3,5	56,90	48,70	65,00	40,00	71,30	30,00	74,90	19,00	76,60	19,00	79,00	19,00					
4,0	52,90	43,85	63,00	40,00	69,50	30,00	73,50	19,00	75,40	19,00	78,00	19,00					
4,5	48,50	39,80	61,00	39,20	67,80	30,00	72,00	19,00	74,20	19,00	77,00	19,00					
5,0	43,70	36,35	58,90	35,75	66,00	30,00	70,60	19,00	72,90	19,00	76,00	19,00	77,80	15,00			
6,0	33,10	28,55	54,40	28,25	62,30	28,25	67,50	19,00	70,40	19,00	73,90	18,40	76,00	15,00	78,00	13,00	79,20
7,0	21,00	19,90	49,00	19,95	58,50	19,85	64,30	19,00	68,00	19,00	71,80	17,10	74,20	14,60	76,50	11,90	77,90
8,0			42,30	15,05	54,40	14,80	61,00	16,45	65,50	17,10	69,60	16,00	72,30	13,30	74,90	10,60	76,50
9,0			34,00	11,95	50,00	11,65	57,60	13,20	63,10	13,40	67,30	13,20	70,40	12,20	73,30	10,00	75,10
10,0			23,50	9,95	45,20	9,55	54,10	10,65	60,50	10,30	64,90	10,95	68,50	11,30	71,60	9,25	73,70
11,0					39,80	7,90	50,00	8,65	57,80	8,90	62,50	9,85	66,50	9,65	69,90	8,60	72,20
12,0					33,60	6,40	46,50	7,40	55,00	7,55	60,00	8,80	64,50	8,30	68,10	7,85	70,70
13,0					25,80	5,00	41,60	5,95	52,10	6,55	57,30	6,95	62,40	7,20	66,30	7,20	68,50
14,0					13,70	3,95	36,20	5,05	48,90	5,70	54,60	5,90	60,20	6,30	64,40	6,40	67,60
15,0							29,90	4,40	45,50	4,95	51,80	5,05	58,00	5,50	62,50	5,75	66,00
16,0							21,50	3,75	41,80	4,20	48,80	4,40	55,70	4,90	60,50	5,10	64,30
17,0							12,50	3,25	37,80	3,50	45,70	3,90	53,30	4,30	58,50	4,55	62,60
18,0									33,50	2,85	42,50	3,35	50,80	3,85	56,40	4,05	60,80
19,0									28,80	2,25	39,20	2,90	48,30	3,35	54,30	3,60	59,00
20,0									23,70	1,95	35,70	2,55	45,60	2,95	52,10	3,55	57,10
21,0									14,90	2,10	32,10	2,20	42,80	2,55	49,90	2,75	55,10
22,0											28,40	1,85	40,00	2,10	47,60	2,40	53,10
23,0											22,70	1,55	37,00	1,80	45,20	2,10	51,00
24,0											14,50	1,25	33,90	1,50	42,80	1,85	48,80
25,0													30,10	1,20	40,30	1,55	46,60
26,0													25,90	1,00	37,40	1,30	44,20
27,0													20,70	0,95	34,40	1,20	41,80
28,0													13,40	0,90	31,10	1,00	39,30
29,0															27,40	0,85	36,70
30,0															23,00	0,70	34,10
31,0															17,60	0,60	31,30
32,0																	28,40
33,0																	24,50

BEMÆRK: I værdierne, opgivet i diagrammet, er vægt af krog, gitterbom, fly-jib, kæder samt løftegrej indregnet. Vægten af dette grej skal således fratrækkes, for at vægten af den byrde, der kan løftes, kan bestemmes. Teleskopbommens længde kan aflæses på farvekoderne på venstre side af teleskopbommen.

PPM

75 %

680 ATT

60 TONNES METRIQUES
60 METRIC TONNES

	Gitterbom med stinger							
	Stinger trukket ind				Stinger skudt ud			
	38,58 m + 10 m				38,58 m + 17,50 m			
	0°		30°		0°		30°	
9,0	79,00	5,25						
10,0	78,30	5,05						
11,0	77,50	4,90						
12,0	76,60	4,65			78,50	3,15		
13,0	75,60	4,50			77,70	3,05		
14,0	74,60	4,25	78,50	2,85	77,00	2,90		
15,0	73,50	4,00	77,20	2,80	76,10	2,80		
16,0	72,30	3,80	75,90	2,70	75,20	2,70		
17,0	71,10	3,55	74,70	2,60	74,30	2,60		
18,0	70,00	3,35	73,40	2,50	73,40	2,55		
19,0	68,60	3,20	72,20	2,40	72,40	2,45		
20,0	67,20	3,00	71,00	2,30	71,40	2,40	78,90	1,60
21,0	65,80	2,85	69,80	2,20	70,40	2,35	78,00	1,60
22,0	64,40	2,70	68,50	2,15	69,30	2,25	77,10	1,55
23,0	62,90	2,55	67,30	2,05	68,20	2,15	76,10	1,55
24,0	61,30	2,45	66,00	2,00	67,10	2,05	75,00	1,50
25,0	59,80	2,35	64,70	1,90	65,90	1,95	73,90	1,50
26,0	58,20	2,25	63,30	1,85	64,70	1,85	72,70	1,45
27,0	56,60	2,15	61,90	1,80	63,50	1,75	71,40	1,40
28,0	55,00	2,00	60,50	1,70	62,50	1,70	70,10	1,35
29,0	53,30	1,85	59,00	1,65	61,00	1,65	68,70	1,30
30,0	51,70	1,65	57,40	1,60	59,80	1,60	67,40	1,30
31,0	50,00	1,45	55,70	1,55	58,50	1,50	65,90	1,25
32,0	48,30	1,25	54,00	1,50	57,20	1,45	64,50	1,20
33,0	46,70	1,10	52,20	1,45	55,80	1,40	63,00	1,15
34,0	45,00	0,95	50,20	1,25	54,50	1,35	61,60	1,15
35,0	43,30	0,85	48,20	1,05	53,10	1,25	60,10	1,10
36,0	41,60	0,75	46,10	0,90	51,80	1,10	58,60	1,05
37,0	39,80	0,60	43,90	0,75	50,40	0,95	57,20	1,05
38,0	37,80	0,50	41,50	0,60	49,00	0,85	55,80	1,00
39,0	35,60	0,45	39,00	0,50	47,60	0,70	54,40	1,00
40,0	33,40	0,35	36,40	0,40	46,20	0,60	53,00	0,95

BEMÆRK: I værdierne, opgivet i diagrammet, er vægt af krog, gitterbom, fly-jib, kæder samt løftegrej indregnet. Vægten af dette grej skal således fratrækkes, for at vægten af den byrde, der kan løftes, kan bestemmes. Teleskopbommens længde kan aflæses på farvekoderne på venstre side af teleskopbommen.

PPM

75 %

680 ATT

60 TONNES METRIQUES
60 METRIC TONNES

	Gitterbom uden stinger			
	38,58 m + 10 m			
	0°		30°	
				
9,0	79,00	5,65		
10,0	78,30	5,45		
11,0	77,50	5,30		
12,0	76,60	5,05		
13,0	75,60	4,90		
14,0	74,60	4,65	78,50	3,25
15,0	73,50	4,40	77,20	3,20
16,0	72,30	4,20	75,90	3,10
17,0	71,10	3,95	74,70	3,00
18,0	70,00	3,65	73,40	2,90
19,0	68,60	3,60	72,20	2,80
20,0	67,20	3,40	71,00	2,70
21,0	65,80	3,25	69,80	2,60
22,0	64,40	3,10	68,50	2,55
23,0	62,90	2,95	67,30	2,45
24,0	61,30	2,85	66,00	2,40
25,0	59,80	2,75	64,70	2,30
26,0	58,20	2,65	63,30	2,25
27,0	56,60	2,55	61,90	2,20
28,0	55,00	2,30	60,50	2,10
29,0	53,30	2,10	59,00	2,05
30,0	51,70	1,90	57,40	2,00
31,0	50,00	1,70	55,70	1,95
32,0	48,30	1,50	54,00	1,80
33,0	46,70	1,35	52,20	1,70
34,0	45,00	1,20	50,20	1,50
35,0	43,30	1,10	48,20	1,30
36,0	41,60	1,00	46,10	1,15
37,0	39,80	0,85	43,90	1,00
38,0	37,80	0,75	41,50	0,85
39,0	35,60	0,70	39,00	0,75
40,0	33,40	0,60	36,40	0,65

BEMÆRK: I værdierne, opgivet i diagrammet, er vægt af krog, gitterbom, fly-jib, kæder samt løftegrej indregnet. Vægten af dette grej skal således fratrækkes, for at vægten af den byrde, der kan løftes, kan bestemmes. Teleskopbommens længde kan aflæses på farvekoderne på venstre side af teleskopbommen.